



VMC

Purification olfactive de la cabine

VMC

Système pour l'isolation sensorielle

DESCRIPTION

Bouches d'évacuation et d'extraction de l'air régulé par un système extracteur de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour la purification olfactive de l'espace cabine, le contrôle de l'hygrométrie et de la température.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V ~ 50/60 Hz monophasé
- Consommation moyenne : < 35 W
- Poids total : 9 kg (1 VMC + 4 gaines diamètre 80mm + 1 gaine diamètre 125 mm)
- Taux d'épuration de l'air : 30 m³ par heure
- Niveau sonore : 48 dB
- Avec 1 système VMC : il est possible de connecter de 1 à 4 cabines placées côte à côte (si vous souhaitez acquérir plusieurs cabines et les utiliser à différents endroits, il sera nécessaire d'acheter 1 VMC par cabine)




Installation de la VMC

VMC

Systeme pour l'isolation sensorielle



Installation de la gaine de ventilation

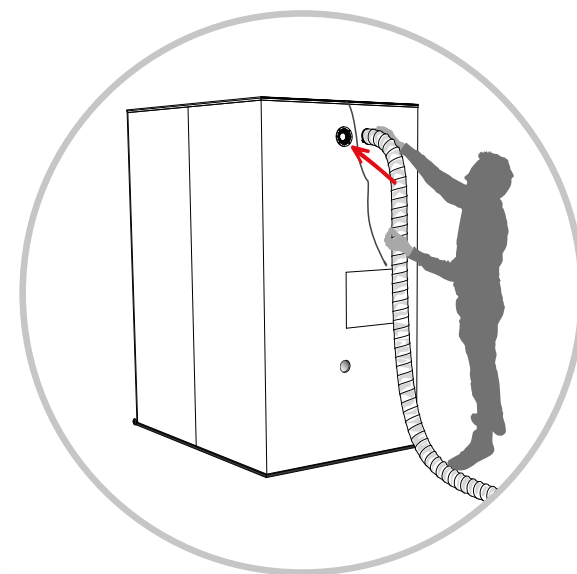



Plus d'informations sur notre site internet !
thelabinthebag.com

